

Renovering av basseng

Totalrenovering av Vesledalen høydebasseng, Torpo i Ål kommune

Byggherrestyrte delentrepriser - grunnlaget for kostnadseffektive løsninger – egnet for fremtidig drift

Gamle og nedslitte basseng et stort problem


Nedslitte høydebasseng og forfalte reservoarer for drikkevann er kjent problematikk ved mange kommuner og private vannverk.

Aquapartner har i mange år arbeidet med disse problemene fra tilstandsvurdering og skisseprosjekt, via finansiering, prosjektering, anbudskonkurranse og kontrahering frem til bygge- og prosjektledelse.

Planlegging og prosjektstyring

Ofte styrer vi hele prosessen som omfatter grunn- og rørleggerarbeider, betongrenovering med overflatearbeider (epoxy belegging), vvs, elektro/styring, ventilasjon og bygningsmessige arbeider.

I Ål kommune har vi gjennomført totalrenovering av Vesledalen basseng på Torpo etter dette konseptet sommeren 2005.

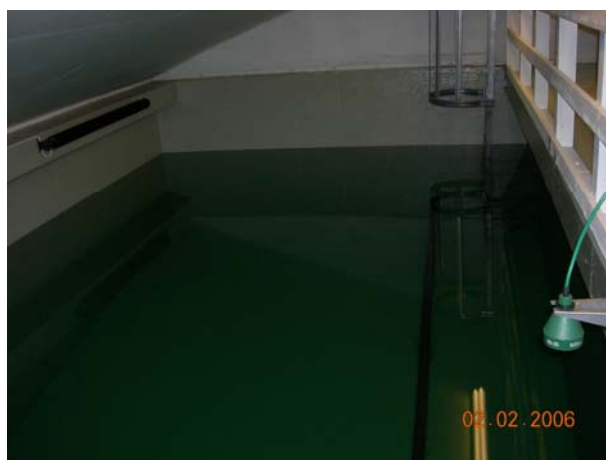

Gjennomføring

Vesledalen basseng led av store bygningsmessige skader, nedslitte betong-, rør- og elektroinstallasjoner. Skadedyr forårsaket uakseptable hygieniske forhold i drikkevannsbassenget.

Prosjektet ble delt i 5 byggherre-styrte delentrepriser. Grunnarbeider, betongrenovering, rør, elektro/styring og bygningsmessig.

All betong og rør i bassenget ble renoveret og belagt med epoxy. Grunnmur ble gravd frem og renoveret. Det ble lagt ny drenering, utvendig røranlegg, tilknytninger og kummer. Ventilkammer og all elektro/styring ble bygget nytt. Bygget ble utvendig reparert og malt. Det ble etablert ny adkomst og planert utearealer.

Godt resultat

Aquapartner A/S hadde ansvaret for detaljprosjektering, bygge- og prosjektledelse inklusive tilbudskonkurranser og økonomisk oppfølging.

Det 300 m³ store betongbassenget ble renoveret til fastsatt tid og 12% under vedtatt budsjett. Total prosjektkost 1,6 mill. kr. eks. mva.

Prosjektdeltagere

Byggherre: Ål kommune v/avd. leder Harald Varlid.
Grunnarbeider/VA: Sverre Etterlid A/S, Ål.
Betong/epoxyarbeider: Aba-Tech Fasader A/S, Kr.sand.
Rørleggerarbeider: Ål Rørservice A/S, Ål.
Elektro/styring: Guard Systems Eng. A/S, Porsgrunn.
Bygningsmessige arbeider: Bøygard Bygg A/S, Ål.
Prosjektledelse, prosjektering og byggeledelse ble utført av Aquapartner A/S.